

## Saunaofen Euro

## Stand-/Wandofen





### Empfohlen für die Familiensauna

Saunaofen in Dreimanteltechnik


- Aussenmantel: Edelstahl blank-poliert oder anthrazit mit Perleffekt
- Innenmantel: feueraluminisiertes Stahlblech
- Rückwand: feueraluminisiertes Stahlblech
- Steinkorb: als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl
- Elektro-Anschlusskasten: feueraluminisiertes Stahlblech

FüÙe für Standmontage auf Wunsch lieferbar.

### Anschluss-Schema

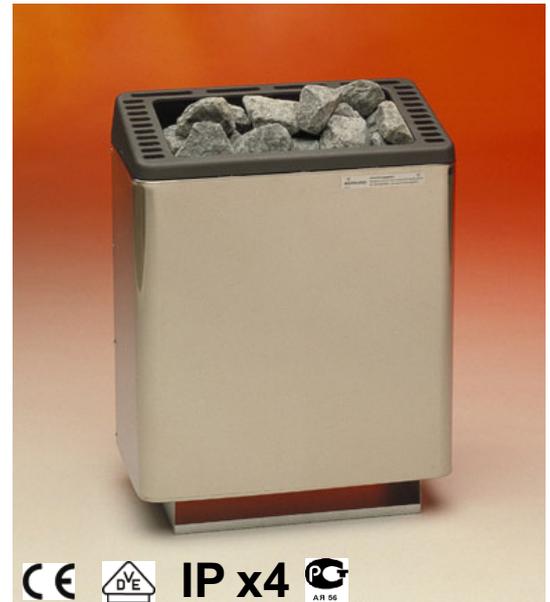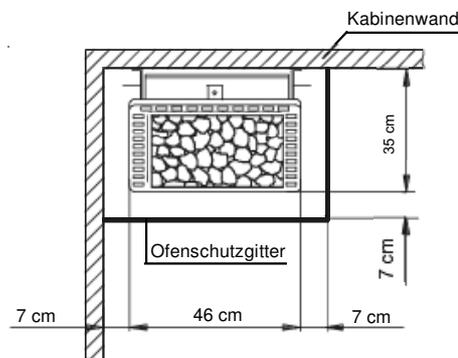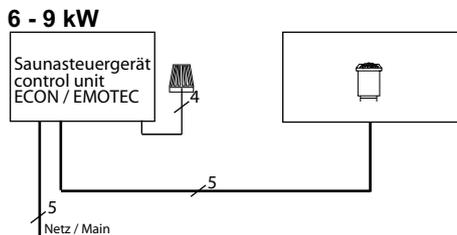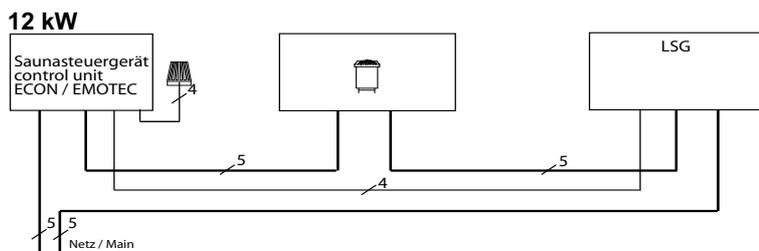

MADE IN GERMANY

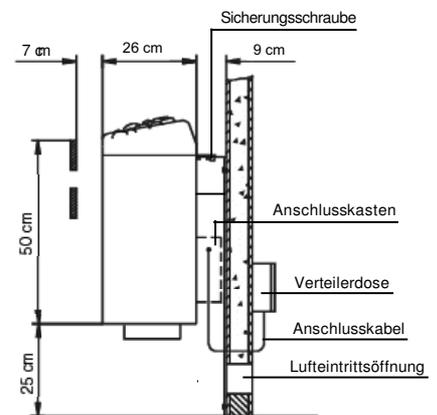

Ofen-leistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
6,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
7,5 kW								
9,0 kW								
12,0 kW								

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofen-leistung nach DIN	Einbau-maÙe in cm	für Kabinen-volumen	MindestmaÙ der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs-schaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.3750 90.7685	anthrazit Edelstahl	6,0 kW	80** / 46 / 35	6 - 8 m <sup>3</sup>	35 x 4 cm *	18,0 kg	15,0 kg	nein	ECON A1 ECON A2 ECON H2 EMOTEC B6000 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL
94.3751 90.7686	anthrazit Edelstahl	7,5 kW		7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm *				
94.3752 90.7687	anthrazit Edelstahl	9,0 kW		9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm *	19,5 kg			
90.8076	Edelstahl	12,0 kW		14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm *				

\* oder nach Angabe des Kabinenherstellers \*\* bei 25 cm Bodenabstand

Technische Änderungen vorbehalten